


Composition :
 - Entraîneur SAV (réf. 124230)
 - Perceuse (réf. 35838)
 - Tachymètre (réf. 35467-2)
 - Le Tachymètre doit toujours être avec un certificat d'étalonnage valide

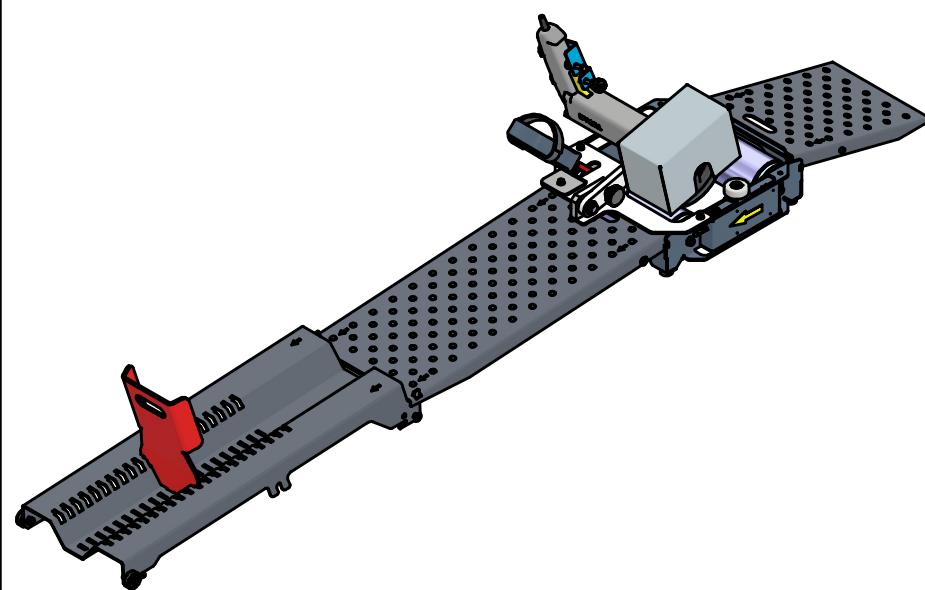

N°	Ind.	Modification							Nom	Date	
TOLERANCES GENERALES :		plages	jusqu'à 3mm	jusqu'à 6	jusqu'à 30	jusqu'à 120	jusqu'à 400	jusqu'à 1000	jusqu'à 2000	plus de 2000	
suivant ISO 2768 -		qualité M	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	
		qualité C	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	
Chanfreins :		Rayons :	qualité V	-	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 8	
Matière :						Protection / Traitement :				m²	
Créateur :		GALLAND	Date :		03/09/2025	Vérif. :		Date :			
Fabrication :						ISO A3		Echelle : 1 / 5		MULLER AUTOMOTIVE	
Désignation :						Etalonnage Céléromètre posé				N°	124232